

MANUAL



TSP-404

Trolley speaker with built-in lead-acid battery

www.facebook.com/denverelectronics

Altifalante trólei Bluetooth - Deve ler este manual antes de usar

Descrição do visor: MANUAL DO UTILIZADOR DO TSP-404


"LINHA" quando a funcionar em modo AUX IN;

"Tempo" quando a funcionar no modo USB e Micro SD.

"**h**" quando a funcionar no modo BT.

A piscar quando a carga está fraca, é preciso carregar.


Funções do painel

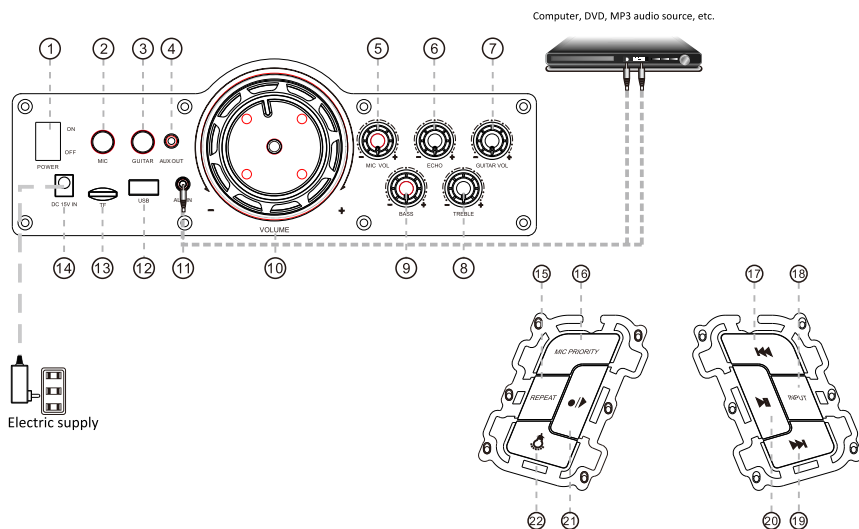

1. Interruptor de Alimentação
2. Ranhura do MICROFONE
3. Tomada da Guitarra
4. Saída de Áudio
5. Volume do MICROFONE
6. Eco:
7. Volume da guitarra
8. Treble
9. Bass
10. Volume
11. Entrada de áudio

12. Ranhura USB
13. Ranhura TF
14. DC 15V IN
15. Repetir
16. Prioridade MIC
17. Anterior
18. Seleção de entrada
19. Seguinte
20. Reproduzir/Pausa
21. Gravar/Reproduzir gravação
22. Controlo da luz LED

Funções do controle remoto

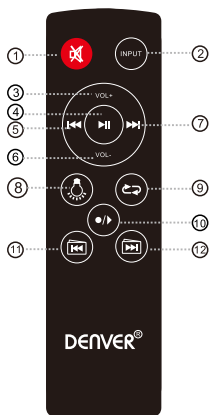

1. Sem som
2. Seleção de entrada
3. Aumentar o volume
4. Reproduzir/Pausar
5. Anterior
6. Diminuir volume
7. Seguinte
8. Controlo da luz LED
9. Repetir
10. Gravar/Reproduzir gravação
11. Pasta anterior
12. Pasta seguinte

Descrição da função geral

1. Volume: Rodar para ajustar o volume principal.
2. Agudos: Rodar para ajustar os agudos.
3. Eco: Rodar para ajustar eco.
4. Mic. Vol: Rodar para ajustar o volume do microfone.
5. ENTRADA: Mudar para outro modo quando em funcionamento, sequência: LINHA-BT-USB/TF (MICRO SD). Prioridade para reproduzir em modo USB ou cartão TF (Micro SD) quando inserir a USB ou o Micro SD.

Descrição da função MP3

1. USB: Reproduzir quando inserir um dispositivo USB com música MP3.
2. TF (Micro SD): Reproduzir quando inserir cartão TF (Micro SD) com música MP3.
3. AUX: Reproduzir quando inserir o cabo áudio e ligar com dispositivo de música.
4. Botão Reproduzir/Pausa: Em modo USB ou TF (Micro SD), premir para reproduzir ou pausar, em modo Em linha, premir para sem som.
5. Botão ANT e SEG: Quando reproduzir música em modo USB ou Micro SD, premir ligeiramente para saltar para a faixa seguinte ou anterior. Premir demoradamente para avanço ou retrocesso rápidos.

Função de gravação

Em modo gravar, premir “ ●/▶ / ENTRADA” para parar a gravação. Premir demoradamente “ ●/▶ ” para reproduzir as gravações na memória externa, premir ANT e SEG para escolher as gravações a reproduzir.

Descrição da função Bluetooth

1. Emparelhar: Premir o botão ENTRADA para o modo Bluetooth, o altifalante ficará em modo de emparelhamento, o visor LED exibe "bŁ", emparelhar o dispositivo Bluetooth compatível selecionando "TSP-404" a partir dos dispositivos listados, o altifalante emitirá um tom "tique". Para garantir estabilidade contínua no sinal de música, tentar manter o BT e o telemóvel em frente um do outro.
2. Reprodução de música: Premir o botão Reproduzir/Pausa, ANT e SEG para reproduzir música.
3. O BT pode ser usado até 10 metros se não houver barreiras.

Indicação de nível e carga da bateria

Quando carregar, ligar um adaptador de corrente adequado a CA100V - CA240V. O tempo de carga é de aproximadamente 4 a 8 horas. Quando totalmente carregado desligar a fonte de alimentação pois deixar uma bateria totalmente carregada em carga pode danificar a bateria.

Indicador de carga da bateria: O painel LED tem um indicador do estado da bateria. No meio do formato da bateria há quatro linhas horizontais, cada linha horizontal representa 25% da energia



restante. Se não houver nenhuma linha horizontal no formato da bateria ou o formato piscar, deve desligar e carregar de imediato para evitar danos na bateria. Quando a carregar, o indicador da bateria no painel do visor LED pisca. O indicador deixa de piscar depois de totalmente carregado. Depois deve continuar a carregar a bateria durante 1-2 horas para aumentar a duração da bateria.

Advertência: Se a bateria estiver sob tensão, deve carregar por completo dentro de 48 horas. Se o altifalante tem de ficar sem uso durante muito tempo, deve deixar a bateria totalmente carregada, caso contrário irá causar danos à bateria!

No processo de reprodução, manter a unidade afastada de ambientes de temperatura elevada, campos magnéticos fortes e frequências elevadas. Se o sistema não funcionar, desligar a fonte de alimentação ou retirar o disco USB/cartão TF, depois inserir de novo e retomará a reprodução.

Observações: Deve carregar o altifalante quando a unidade estiver desligada ou diminuir o volume para evitar a distorção do som.

Advertência

1. Não usar o produto em temperaturas elevadas e ambientes húmidos. Ficará danificado se ficar molhado.
2. Não deve abrir o altifalante, pois há risco de choque elétrico ou outros acidentes.
3. Se precisar de ser reparado, deve contactar a loja onde o comprou.
4. Se entrar algum líquido no altifalante, deve desligar de imediato. Tem de ser verificado por pessoal certificado.
5. Quando o dispositivo não é usado, deve desligar e retirar a ficha da tomada.
6. Não colocar nada por cima do altifalante.
7. Se a bateria for substituída incorretamente pode haver uma explosão, deve substituir por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Especificação

Saída de alimentação	40W
Dimensão do altifalante	12"+3"
Frequência R.	80Hz-20KHz
Proporção S/N	≥ 75 dB
Entrada de alimentação	CA100-240V
Dimensão	350 x 365 x 590 mm

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio TSP-404 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-tsp-404/>

1. Alcance operacional da frequência: 2402-2480MHz
2. Potência de saída máxima: 4dBm

DENVER[®]
denver-electronics.com