

# DENVER<sup>®</sup>

Mobilni uređaj prilagođen starijim osobama

**BAS-18300M**


[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)



**Korisnički priručnik**


**Engleski**

**Umetnite SIM karticu:** SIM kartica povezana je s uslugama teleoperatera i pohranjuje informacije kao što su vaš broj telefona, PIN kod, kontakti i SMS poruke. Za pristup utoru SIM kartice, isključite telefon i podignite poklopac, počevši od utora u donjem lijevom uglu. Uklonite bateriju. Umetnite SIM karticu u utor tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje.



**Umetnite memorijsku karticu:** Za korištenje funkcija medija playera, potrebna je mikro SD kartica (nije priložena u

pakiranju). Karticu mora biti umetnuta u utor označen kao SIM1, na lijevoj strani unutar poleđine telefona. Umetnite mikro SD karticu kako je prikazano, sa zlatnim kontaktima okrenutima prema dolje. Otvorite metalni zatvarač guranjem prema „otvoreno“, a po umetanju kartice ga ponovo zaključajte guranjem u suprotnom smjeru („zaključano“).




**Uključivanje/Isključivanje:** Za uključivanje i isključivanje telefona, pritisnite i držite crvenu tipku za prekidanje poziva.

**Zaključavanje i otključavanje tipkovnice:** Pritisnite lijevu programabilnu tipku i tipku \* za zaključavanje/otključavanje telefona.

**Spajanje na PC:** Za spajanje proizvoda na računalo, koristite USB kabel. Odaberite **Masovna Ppohrana** na telefonu. Pjesme koje želite reproducirati pomoću glazbenog playera možete pohraniti u mapu **Moja Glazba**, na SD kartici.


**Umetanje baterije:** Vaš je uređaj opremljen litij-ionskom baterijom, a namijenjen je uporabi isključivo originalnih baterija i punjača. Bateriju je potrebno umetnuti sa stražnje strane telefona. Bateriju umetnite u odjeljak za bateriju, tako da su kontakti okrenuti prema gore i usmjereni prema kontaktima telefona. Kada ste završili, vratite stražnji poklopac u početni položaj, kao što je prikazano sljedećim ilustracijama.

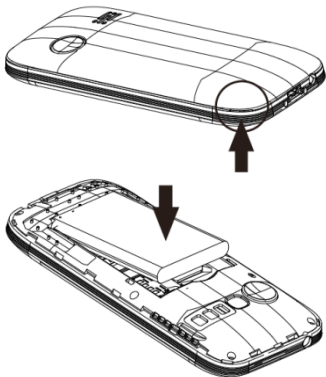

**Punjenje baterije:** Prije početka uporabe uređaja napunite bateriju. Priključite punjač u zidnu utičnicu te zatim uključite priključak u bazu punjača (pričekajte trenutak dok ne začujete zvučni signal koji označava početak punjenja) ili ga priključite izravno u mikro USB priključak. Po završetku punjenja, oglasit će se drugi zvučni signal.

***Pažnja:*** Kako biste osigurali ispravan rad uređaja i zadržali jamstveno pokriće, preporučamo uporabu isključivo **originalnih punjača**. Bateriju puniti u zatvorenom prostoru, u suhom i povoljnom okruženju. Lagano zagrijavanje baterije prilikom punjenja je normalno. Baterija će svoj puni kapacitet dostići tek nakon nekoliko potpunih ciklusa punjenja.

## Opis telefona

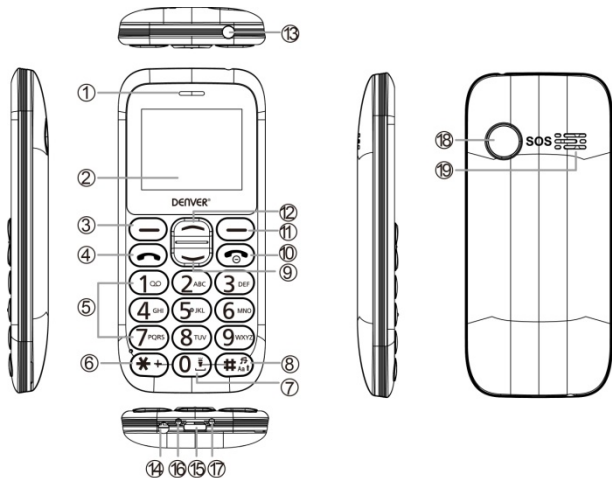

1	Prijamnik
2	Zaslon
3	Lijeva programabilna tipka
4	Tipka za pozivanje
5	Brojčane tipke
6	Tipka *: Opetovanim pritiscima birate unos znakova *, +, P ili W, a u modusu unosa teksta dodajete simbole. U nekim izbornicima ovom tipkom je moguće pomicanje ulijevo.
7	Tipka 0: U načinu unosa teksta, pritisnite za dodavanje razmaka; u načinu čekanja, dugačkim pritiskom na tipku uključite/isključite svjetiljku.
8	Tipka #: U načinu čekanja, opetovanim pritiscima prebacujete između normalnog u vibracijski način rada i obratno; u načinu unosa teksta, pritiskom mijenjate metodu unosa. U nekim izbornicima ovom tipkom je moguće pomicanje udesno.
9	Navigacijska tipka dolje
10	Završi poziv/uključivanje/isključivanje
11	Desna programabilna tipka
12	Navigacijska tipka gore
13	LED svjetiljka
14	Priključak za slušalice



15	Mikro USB priključak
16	Priključak stolnog punjača
17	Priključak stolnog punjača
18	Tipka SOS
19	Zvučnik

**FM radio prijemnik:** BAS-18300M posjeduje ugrađenu radio antenu te za prijem radio signala nisu potrebne slušalice. Za slušanje radio programa, odaberite **FM Radio** u glavnom izborniku. Odabirom stavke **Opcije** imate pristup sljedećim funkcijama:

- **Popis postaja:** Za ručno pregledavanje pohranjenih postaja
- **Ručno pretraživanje:** Za ručno pretraživanje radio postaja
- **Automatsko pretraživanje:** Za automatsko pretraživanje radio postaja
- **Postavke:** Postavke pozadine i zvučnika

**Zvučnik:** Slušajte radio program pomoću zvučnika umjesto preko slušalice (ova se opcija pojavljuje samo kada su umetnute slušalice)

**U pozadini:** Nastavlja reprodukciju u pozadini, čak i nakon izlaska iz radio aplikacije.

Koristite tipke \* i # za prilagodbu glasnoće i tipku 5 za uključivanje i isključivanje radio prijemnika.

**Svjetiljka:** Uključite ili isključite svjetiljku dugim pritiskom na tipku 0.

**Prečice:** Tipke odabira GORE i DOLJE prema zadanim postavkama mogu otvoriti neke prečice; tipka odabira GORE izravno otvara Poruke, a tipka DOLJE otvara glavni izbornik.

**Glavni izbornik:** Pritiskom na lijevu programabilnu tipku otvorite **Glavni izbornik** na vašem telefonu

- **Poruke:** Za pisanje i čitanje SMS tekstualnih poruka
- **Telefonski imenik:** Za upravljanje i pohranjivanje kontakata
- **Povijest poziva:** Propušteni pozivi, birani brijevi i sl.
- **Postavke prve pomoći:** Za uključivanje i prilagođavanje SOS funkcije
- **Multimedija:** Audio player, snimač zvuka i upravitelj datotekama
- **FM radio prijemnik:** Za uključivanje ili isključivanje radio prijemnika

- **Alati:** Kalendar, alarm, kalkulator, svjetiljka, itd.
- **Postavke:** Za prilagođavanje vašeg telefona

**Prihvatanje dolaznog poziva:** O dolaznom pozivu telefon će vas obavijestiti vibracijom i zvukom, a zatim prikazati vašeg pozivatelja. Na zelenom tipku se prikazuje ime (ako je kontakt pohranjen) i telefonski broj pozivatelja. Prihvatite poziv pritiskom na tipku poizv.

**Uspostava poziva:** Za uspostavu poziva s početnog zaslona, birajte željeni broj pomoću tipkovnice i zatim pritisnite zelenu tipku za pozive; za prekid poziva, pritisnite crvenu tipku za prekid poziva.

**Pozivanje broja iz telefonskog imenika:** Na početnom zaslonu, pritisak na gornju desnu tipku za odabir će automatski otvoriti telefonski imenik. Pretražite kontakte tipkama GORE/DOLJE te zelenom tipkom za uspostavu poziva uspostavite poziv.

**Pozivanje broja iz dnevnika poziva:** Na početnom ekranu, pritisnite zelenu tipku za pozive, automatski će se prikazati propušteni, primljeni i odlazni pozivi. Pretražite tipkama GORE/DOLJE dok ne odaberete željeni broj te zelenom tipkom za uspostavu poziva uspostavite poziv.

**Za vrijeme poziva:** Sljedeće funkcije dostupne su za vrijeme trajanja poziva:

**H-Free:** Uključuje/isključuje handsfree opciju.

**Čekanje:** Trenutni poziv stavlja se na čekanje i omogućuje javljanje na dolazni poziv.

**Prekid jednog poziva:** Pritisnite za prekid trenutnog poziva.

**Telefonski imenik:** Za vrijeme poziva moguće je pretraživati brojeve iz imenika.

**Poruke:** Otvara zaslon poruka.

**Povijest poziva:** Omogućava prikaz popisa poziva.

**Utišavanje zvuka:** Mikrofon se isključuje i sugovornik ne može čuti vaš glas.

**Snimač zvuka:** Omogućava snimanje poziva.

**Glasnoća:** Prilagođava glasnoću zvučnika ili slušalica.

**Dodavanje kontakata u imenik:** Telefonski imenik omogućava pohranjivanje brojeva na SIM karticu ili u memoriju telefona. Opcije izbornika prikazane su niže:

**Poziv:** Bira trenutni broj.

**Novi kontakt:** Kreira novi kontakt.

**Pregledaj:** Omogućava prikaz detalja za odabrane kontakte.

**Uredi:** Omogućava uređivanje podataka o kontaktu.

**Slanje SMS poruka:** Šalje SMS odabranom kontaktu.

**Brisanje:** Briše odabrani zapis.

**Kopiranje:** Omogućava kopiranje kontakata iz memorije telefona na SIM karticu i obratno.

**Premjestiti:** Omogućuje premještanje kontakata iz memorije telefona na SIM karticu i obratno.

**Dodaj na crnu listu:** Omogućuje dodavanje kontakta na crnu listu.

**Označi nekoliko:** Omogućava primjenu sljedećih radnji na više kontakata istovremeno.

**Postavke imenika:** Umetanje i uređivanje kontakata za brzo biranje pomoću tipki 2~9, status memorije telefona i kopiranje/premještanje/brisanje svih kontakata u imeniku.

**Brzinsko biranje:** U *Izbornik > Imenik > Opcije > Postavke imenika > Brzinsko biranje > OK > Uredi*, možete dodijeliti tipke (2-9) određenim kontaktima za brzinsko biranje. Pritisak i zadržavanje određene brojčane tipke će automatski pozivati ovaj kontakt.

**Status memorije:** Ova značajka postavki kontakata omogućuje provjeru slobodnog prostora za pohranu na telefonu i SIM kartici.

## Slanje i čitanje SMS poruka

**Slanje SMS poruka:** Na glavnom zaslonu odaberite ***Izbornik*** > ***Poruke*** > ***Pišti poruku*** te zatim napišite svoju poruku. Pritisnite ***Opcije*** > ***Prima*** > ***Broj*** i unesite broj pomoću tipkovnice ili **Dodaj iz imenika** za odabir kontakta kome šaljete poruku.

**Čitanje SMS poruka:** Kada primite novu tekstualnu poruku, telefon prikazuje ikonu koverta u traci na vrhu zaslona (sve dok poruka nije pročitana) a na ekranu se pojavljuje obavijest o pristigloj poruci. Pritisnite gornju lijevu tipku odabira za ulaz u **Dolazne poruke** ili im pristupite s početnog zaslona odabirom ***Izbornik*** > ***Poruke*** > ***Dolazne poruke***.

**Bluetooth:** U ***Postavke*** > ***Bluetooth*** > ***Uključi*** možete uključiti Bluetooth i tražiti druge uređaje (slušalice, telefone...) za uparivanje. Odaberite uređaj koji želite upariti i potvrdite odabir na oba uređaja.

**S.O.S. funkcija: BAS-18300M** opremljen je posebnom tipkom za brzu uspostavu poziva u nuždi (\*). Ova se značajka može uključiti i isključiti odabirom ***Izbornik*** > ***Postavke prve pomoći*** > ***Otvori prvu pomoć***. SOS tipka nalazi se sa stražnje strane telefona. U slučaju nužde, pomoću ove funkcije zatražite pomoć od brojeva (najviše 5) prethodno pohranjenih u ***Izbornik*** >

**Postavke prve pomoći > Popis za prvu pomoć**; pritisnite i držite SOS tipku kroz 2-3 sekunde. Odmah po aktivaciji SOS funkcije, telefon će se oglasiti vrlo glasnim alarmom (koji je moguće isključiti u **Postavke prve pomoći > Uključi/isključi alarm prve pomoći**). Uređaj će zatim poslati prilagođenu SOS poruku odabranim SOS brojevima. Nakon toga će pozivati 5 SOS brojeva, otprilike 25 sekundi za svakoga. Ukoliko se nitko ne javi, ponoviti će se još jedan krug poziva. Ova će se procedura ponoviti 3 puta. Ukoliko neki od biranih brojeva prihvati poziv, krug pozivanja se prekida a poziv se automatski preusmjerava na zvučnik (handsfree).

**Pažnja: S.O.S. ciklus pozivanja će se prekinuti ako na poziv odgovori telefonska sekretarica ili pretinac glasovne pošte.**

**Postavljanje melodije zvona:** Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili > Općenito > Prilagođeno > Melodija zvona**. I odaberite željenu melodiju među dostupnima.

Dugim pritiskom na tipku # brzinski promijenite profil sa „bešumno“ u „općenito“.

**Postavke telefona:** Pomoću **Izbornik > Postavke > Postavke telefona** možete pristupiti raznim postavkama kao što su datum i vrijeme, jezik i postavke zaslona.

Odaberite **Postavke > Povrati postavke** za BAS-18300M:  
unesite lozinku **1122** za potvrdu povrata postavki.

## **Izloženost radijskoj frekvenciji (RF) i SAR**



## **OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA**

Vaš mobilni uređaj je radijski odašiljač i prijemnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi ograničenja izloženosti radio frekvencijama (RF) prema preporukama međunarodnih smjernica (ICNIRP). Ova ograničenja dio su opsežnih smjernica i uspostavljaju dopuštene razine RF energije za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodičko i temeljito vrednovanje znanstvenih studija. Smjernice uključuju znatnu sigurnosnu marginu, čija je uloga osiguravanje sigurnosti svih osoba, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Standard izloženosti za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu kao Specifična konstanta apsorpcije (SAR). SAR testovi provode se koristeći uobičajene položaje uređaja pri rukovanju, pri čemu je potvrđeno da je uređaj pri najvećim snagama odašiljanja još uvijek znatno ispod najveće dopuštene vrijednosti. Iako se SAR određuje na najvišoj certificiranoj razini snage, stvarni SAR uređaja u normalnoj uporabi može biti znatno iznad najviše vrijednosti. To je zbog toga što je uređaj namijenjen radu na raznim razinama snage, tako da koristi samo nužnu snagu potrebnu za povezivanje s mrežom. Općenito, što se uređaj nalazi bliže mrežnom odašiljaču, to je manja izlazna snaga uređaja.

SAR vrijednosti mogu varirati ovisno o nacionalnim zahtjevima izvještavanja i testiranja te o mrežnom pojasu. Uporaba dodatnih pomagala i uređaja može rezultirati različitim SAR vrijednostima.

Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje za građanstvo iznosi 2,0 W/kg, uzimajući prosjek na 10 grama tjelesnog tkiva. Smjernice uključuju znatnu sigurnosnu marginu kako bi pružile dodatnu zaštitu građanstva i kako bi se uzela u obzir sva odstupanja u mjerenjima.

Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona ispitana pri uporabi je **xxxx** mW/g.

## Upozorenje

- U unutrašnjosti je litij-ionska baterija!
- Ne pokušavajte otvoriti proizvod!
- Ne izlažite ga toploti, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!



OPREZ!

Molimo obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve obavijesti. Uzimamo u obzir zadržke za greške i propuste u priručniku.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER  
ELECTRONICS A/S  
**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrižene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati

zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Ovime, Inter Sales A/S izjavljuje da je radio oprema tipa **BAS-18300M** u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.denver-electronics.com/denver-BAS-18300M/>

Raspon radnih frekvencija:

Maksimalna izlazna snaga:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danska

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Raspon radnih frekvencija:

E-GSM900: 880,2-914,8 MHz (TX), 925,2-959,8 MHz (RX);

DCS1800: 1710,2-1784,8 MHz (TX), 1805,2-1879,8 MHz (RX);

Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX);

Maksimalna izlazna snaga:

Stavka	Maksimalna izlazna snaga
BT	XXXX dBm
GSM900	33 dBm+/-2 dB
GSM1800	30 dBm+/-2 dB

