


Betjeningsvejledning



Oversigt over produktet:

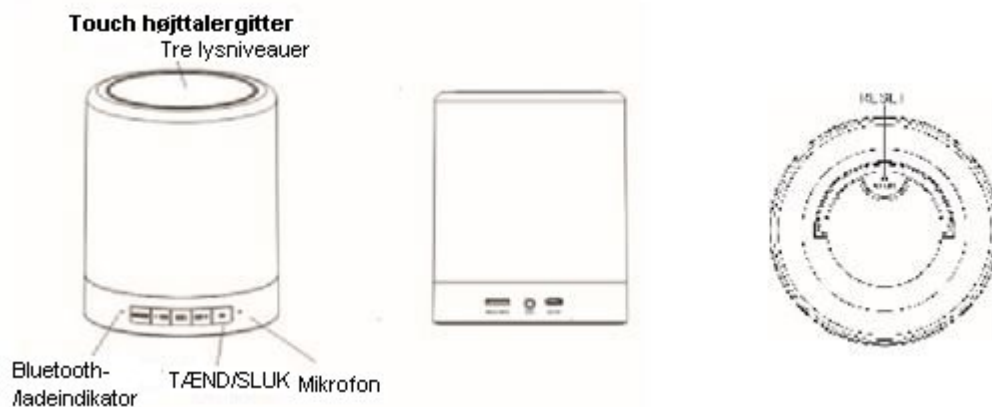


BTL-30

Materiale	ABS
Li-ion-batteri	3,7 V
Højttaler udgangseffekt	3 W
Frekvensgang	50 Hz -- 20 KHz
Senderækkevidde	10 meter
Mål	Ø 95 mm x 122 mm
Audioindgang	3,5 mm jackstik
Indgangsspænding	Strømindtag DC 5 V/ 500 mA

Spilletid på en fuld opladning:

10 timers musikafspilning ved normal 70 % lydstyrke, 10 timers lys ved højeste lysstyrke.

Tænd- / slukkontakt:

Langt tryk på  for at tænde eller slukke enheden. Højttaleren starter op i Bluetooth-tilstand. Tryk på knappen Mode for at slå Lystilstand til, når højttaleren er blevet tændt. Lyset starter på laveste niveau.

Funktionen skifter omgående, når du trykker på ikonet for Mode (der skiftes automatisk til afspilning fra TF-kort, hvis du sætter et TF-kort i). Stemme-prompts høres inden Bluetooth-parring og afspilning af musik fra TF-kort.

Knapikoner:

1. Mode-ikon:

Aktiverer afspilning af musik fra Bluetooth eller TF-kort. Slår Lystilstand til eller fra.

2. Bluetooth musiktilstand:

Kort tryk på knappen "▶▶ + " for at springe til næste musikfil. Langt tryk for at skrue op for lyden. Kort tryk på knappen "▶▶ - " for at springe til foregående musikfil. Langt tryk for at skrue ned for lyden.

3. Håndfri opkald:

Du kan besvare telefonen og afslutte opkald:

Højtaleren afgiver et lydssignal, når der indgår et telefonopkald. Klik på "▶||" for at besvare opkaldet, og klik på "▶||" igen for at ringe af.

4. Afspilning af musik fra TF-kort:

→ Højtaleren aktiverer automatisk afspilning fra TF-kort, når du sætter et TF-kort i den.

Kort tryk på knappen "▶▶ + " for at springe til næste musikfil. Langt tryk for at skrue op for lyden. Kort tryk på knappen "▶▶ - " for at springe til foregående musikfil. Langt tryk for at skrue ned for lyden.

Klik for at afspille musik eller pause afspilningen.

→ Du kan skifte til afspilning via Bluetooth ved at klikke på knappen MODE, når der afspilles musik fra et TF-kort.

5. AUX IN - afspilning via lydindgangen:

Forbind et audiokabel med 3,5 mm jackstik, hvorefter højtaleren kan afspille lyden fra en ekstern kilde som fx mobiltelefon, PC, tablet eller MP3-afspiller.

Ved afspilning via AUX IN kan du skrue op for lyden med knappen "▶▶ + ", og skrue ned for lyden med knappen "▶▶ - ". Højtalerens andre knapper er deaktiverede.

Uanset hvilken tilstand, du har valgt, vil højtaleren altid registrere, når et audiokabel sættes i. Herefter skifter den automatisk til AUX IN-tilstand.

Lysfunktion

Langt tryk på kontakten i bunden af højtaleren. Tænd lyset ved at trykke let på gitteret i toppen af højtaleren, hvorefter lyset tænder på laveste niveau. Lysstyrken kan justeres ved at trykke på gitteret i toppen, og du kan vælge mellem tre lysstyrker: Lav styrke, middel styrke og høj lysstyrke. Hvis du trykker på gitteret i toppen af højtaleren, når lysstyrken er høj, slukkes lys.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTL-30 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-btl-30/>