

DENVER®
denver-electronics.com

GEBRUIKSHANDLEIDING
DJ-200



Draagbare Zelfaangedreven Tweewegs 10" systeem met afneembare aangedreven
mixer


Stel de luidsprekers en versterker/mixer niet bloot aan water/vocht of een hoge vochtigheidsgraad. Dit kan de apparatuur permanent beschadigen en kan gevaarlijk zijn wegens de stroom van de versterker.



Specificaties:



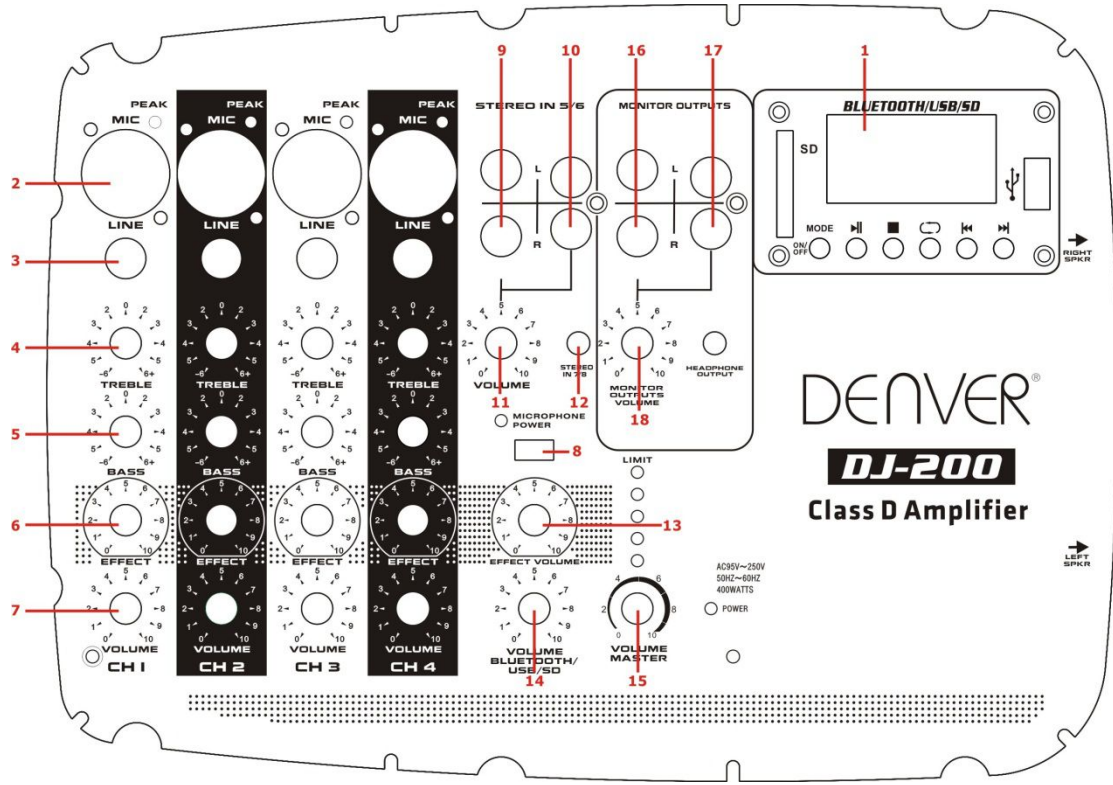

Systeem	Systeemtype: Aangedreven mixer met tweewegs bass-reflex behuizingen Frequentiebereik: 20 Hz - 18 kHz
Versterker	Stroom: 2*100W Uitgangconnector: 2 x 1/4" TS (onbalanceerde) versterkeruitgang
Mixer	Ingangconnectors: 8 ingangen (4 Mono Mic/Lijn, 2 x Stereo) Kanalen: 1-4 zijn XLR/1/4" jack comboconnectors, XLR is een mic-niveau ingang, 1/4" is een lijn-niveau ingang. 5-6, één paar 1/4" gebalanceerde TRS-jacks (stereo), en een paar RCA-jacks (stereo). 7-8 is een 3,5 mm stereo jack Ingangimpedantie: Kanaal 1-4 Combo: XLR 3 K Ohm Gebalanceerd Kanaal 1-4 Combo: TRS 20 K Ohm Gebalanceerd Kanaal 5-6 TRS 25K Ohm Gebalanceerd Kanaal 5-6 RCA 12K Ohm Ongebalanceerd Kanaal 7-8 3.5mm 30K Ohm Ongebalanceerd
Luidspreker	LF Driver: 1 10" Woofer 40oz 2" VC 4Ohm HF Driver: 1" Ti Diaf. 8Ohm Hendels: Eén bovenop.

Ingangspaneel



Funcities:

1. Bluetooth/USB/SD

MODUS	Wisselen tussen USB/SD/BT
	Afspelen/Pauze
	Stop
	Herhalen
	Vorige
	Volgende
SD	SD-kaart



2. XLR-connector voor Microfooningang
3. 1/4 Jack voor Microfooningang
4. Regelt het toonniveau van hoge frequenties
5. Regelt het toonniveau van lage frequenties
6. Effect: Geeft het geluid speciale effecten.
7. Volume: Volumeregeling voor dit channel.
8. MIC-vermogen: Verstrekt vermogen aan de Microfoon in Kanaal 1-4.
- 9/10: Gebruik de 3,5mm Jack-ingang en RCA om het stereo effect te regelen.
11. Volume: Volumeregeling van stereo geluid.
12. Kanaal 7/8
13. Regelt het totale effect van de Mixer.
14. Regelt het volume van Bluetooth, USB en SD.
15. Volume: Regelt het totale volume van de Mixer.
- 16/17: Gebalanceerde RCA-connector voor apparatuur zoals CD, Tuner of mixer, enz.
18. Regelt het volume van dit kanaal.


Instructies voor MP3-speler:

MODUS: Druk lang op **MODE** om de MP3-speler in/uit te schakelen, druk kort in om de modus te wisselen tussen USB/SD/BT.

Sluit een USB/SD-kaart aan en de MP3-speler wordt vervolgens gestart. Druk op **MODE** om de BT-modus in te schakelen en met uw smartphone te paren voor draadloze muziek-streaming.

: Start/Pauze. : Vorige. : Volgende. **SD**: SD-kaart. : USB.

: Druk op deze toets om de muziek te stoppen en druk op  om de huidige track te herstarten.

: De afspeelmodus wisselen die op de LCD kan worden weergegeven: (**ALL**: alles herhalen, **1**: één herhalen, **N**: normale modus, **R**: willekeurige modus, **I**: browsermodus.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (DJ-200) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Denemarken