
Versione:

2018-09-25



1.

Guida introduttiva

Modello:

Denver SW-160

Panoramica



1.

Schermo

2.

Tasto

Funzione

3.

Sensore di frequenza cardiaca

4.

Piastre di ricarica


Ricarica del prodotto

1.

Collegare il cavo di ricarica in dotazione alla porta USB di un computer o a un caricatore.

2.

Quindi, collegare la clip di ricarica magnetica in dotazione alla piastra di ricarica situata sul retro dell'orologio.

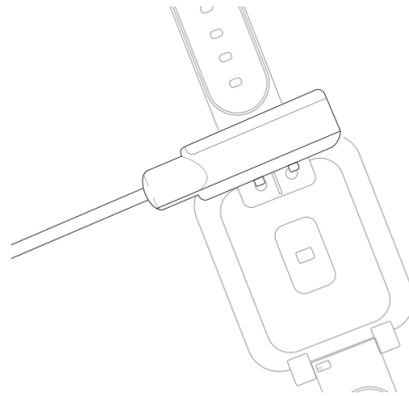

Accensione e spegnimento dell'orologio

Accensione

1.

Tenere premuto il tasto funzione per accendere l'orologio.



Appare il quadrante dell'orologio.



L'ora e la data si sincronizzano automaticamente quando l'orologio è associato al telefono cellulare tramite l'app (

“Denver Life”).

Spegnimento

1.

Tenere premuto di nuovo il tasto funzione per spegnere l'orologio.

Riattivazione dello schermo

Per prolungare la durata della batteria, lo schermo si spegne quando non è in uso.

Per riattivare lo schermo, ruotare il polso verso di sé o premere il tasto funzione.

Associazione con il telefono cellulare tramite app

L'associazione tra l'orologio e il telefono cellulare tramite app (

“Denver Life”) consente di sincronizzare i dati tra i due dispositivi e di usufruire di funzioni aggiuntive offerte dall'app.

Requisiti



Cercare l'app “Denver Life” in Google Play o nell'App Store, oppure eseguire la scansione del codice QR, e installarla.





Per Android

Per iOS

1.

Accendere l'orologio.

2.

Attivare

il Bluetooth sullo smartphone.

3.

Avviare

l'app "Denver Life" sullo smartphone e impostare il proprio profilo nelle impostazioni dell'app.

4.

Toccare “Connect device” nelle impostazioni.

5.

Selezionare “SW-160 smart watch” per associare l’orologio al telefono cellulare.

6.

Seguire le indicazioni sullo schermo per completare l’associazione.



Dopo aver associato i dispositivi, i dati tra l’orologio e il telefono cellulare saranno sincronizzati.

Funzioni principali

Tutti i valori misurati memorizzati sull’orologio possono essere sincronizzati con l’app “Denver Life” quando l’orologio è stato associato al telefono cellulare.

Navigazione nei menu

1.

Premere più volte il tasto funzione per scorrere nelle opzioni del menu.

2.

Tenere premuto il tasto funzione per confermare una selezione o attivare una funzione.

3.

Per uscire da una modalità, tenere premuto il tasto funzione.

Modifica dei quadranti dell'orologio

Con il quadrante dell'orologio attivo, tenere premuto il tasto funzione per modificare il quadrante corrente.



Registrazione di passi/calorie/distanza



Mostra i passi fatti, le calorie bruciate e la distanza percorsa.



Registrazione dell'attività fisica

Sono disponibili 5 modalità sport:

camminata, corsa, corsa in bicicletta, esercizi indoor e trekking.

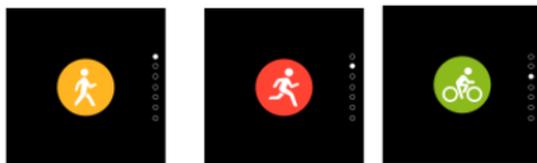

Per terminare un'attività fisica, tenere premuto il tasto funzione, quindi selezionare



.



Se l'attività fisica dura meno di un minuto, i dati non verranno salvati sull'orologio.

Misurazione della frequenza cardiaca

Misura la frequenza cardiaca corrente.



Monitoraggio del sonno

L'orologio monitora automaticamente il sonno.

Dopo essersi svegliati, l'orologio mostra un rapporto con la durata totale e la qualità del sonno.

Il rapporto dettagliato si trova nell'app associata all'orologio.




Sveglia

Dopo aver associato l'orologio al telefono cellulare tramite l'app, impostando e attivando la sveglia dall'app, l'orologio mostra l'icona di notifica e vibra all'ora prestabilita per la sveglia.



Per controllare l'ora della sveglia, tenere premuto il tasto funzione nel menu della sveglia.




Messaggi

Mostra le chiamate in arrivo e i nuovi messaggi SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook e Twitter.




Tenere premuto il tasto funzione per visualizzare il contenuto dei messaggi.



Meteo

Questa funzione consente di controllare le previsioni del tempo se l'orologio è associato al telefono cellulare tramite app.

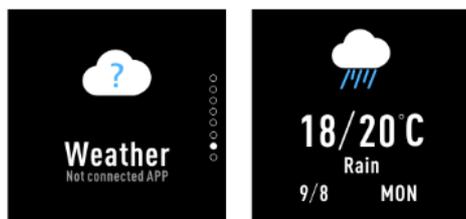


Altre funzioni

Da questo menu è possibile accedere alle seguenti funzioni:

cronometro, controllo musica, avviso di sedentarietà, trova il telefono,

versione del software e spegnimento orologio.



È possibile utilizzare l'orologio per controllare la riproduzione della musica sul telefono cellulare.

Accertarsi che l'orologio sia associato al telefono cellulare tramite app.

Nell'interfaccia di controllo della musica, premere brevemente il tasto funzione per selezionare il controllo desiderato (brano successivo/precedente, riproduzione/pausa), quindi tenere premuto il tasto funzione per confermare la selezione.



Nella modalità di controllo della sedentarietà è possibile aggiungere ulteriori impostazioni dettagliate nell'app.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito).

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e indicate.

In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore,

Inter Sales A/S

dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SW-160 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/>

Intervallo di frequenze operative:

Potenza massima in uscita:

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics

-