




Szybki przewodnik ACT-5020TWC

Wygląd aparatu:



ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro USB
Micro HDMI	Micro HDMI
Reset	Reset
Micro SD	Micro SD
LCD	LCD
UP	Góra
Down	Dół
Mode	Tryb




ENGLISH	TRANSLATION
Shutter key	Przycisk migawki
Power key	Włącznik
Busy indicator	Wskaźnik zajętego urządzenia
WIFI indicator	Wskaźnik WIFI
Lens	Soczewki
Charger indicator	Wskaźnik ładowania

Wygląd wyświetlacza LCD:

Włącz aparat WiFi, a na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące informacje:


Tryb zdjęć

1. Tryb zdjęć;
2. Stan akumulatora;
3. Tryb samowyzwalacza;
4. Rozdzielczość zdjęć;
5. Jakość zdjęć;
6. Pozostało zdjęć;




Tryb nagrywania

1. Tryb nagrywania;
2. Jakość wideo;
3. Częstotliwość odświeżania;
4. Rozdzielczość wideo;
5. Pozostały czas nagrania;
6. Stan akumulatora;



Tryb montażu w pojeździe

1. Tryb nagrywania;
2. Jakość wideo;
3. Częstotliwość odświeżania;
4. Rozdzielczość wideo;
5. Pozostały czas nagrania;
6. Stan akumulatora;




Tryb odtwarzania

Włącz aparat. Wciśnij przycisk trybu, by przejść do trybu odtwarzania. Wciśnij przycisk góra/dół, by wybrać SAMOCHÓD/WIDEO/JPG, a następnie wciśnij przycisk migawki, by wejść do podglądu.

Wciśnij przycisk trybu, by wejść do trybu odtwarzania, aby przeglądać zdjęcia/filmy wideo lub odtwarzać nagrane przez tę kamerę filmy.

Wciśnij przycisk góra/dół, by przejść do poprzedniego lub następnego zdjęcia/filmu.

Odtwarzanie filmu: Wciśnij przycisk migawki, by rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie filmu wideo. Wciśnij przycisk góra/dół, by przewinąć do tyłu/do przodu. Wciśnij włącznik, by zatrzymać odtwarzanie filmu wideo

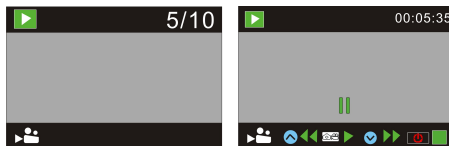


Obsługa aparatu:

1) Przed użyciem aparatu po raz pierwszy:

Włóż kartę micro SD lub micro SDHC (brak w zestawie), jak pokazano na poniższej ilustracji.

Ten aparat jest kompatybilny z kartą micro SD klasy 10.


Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty wyłącz aparat.





Tryb ustawień menu

W trybach zdjęć, nagrywania, montażu w pojeździe i odtwarzania wciśnij włącznik, by wejść do menu. Następnie wciśnij przycisk góra/dół, by wybrać menu, a potem przycisk migawki, by wejść do podmenu. Zaznaczony element menu będzie podświetlony na niebiesko.

Tryb menu nagrywania/montażu w pojeździe:



Tryb menu zdjęć:



Ustawienia menu trybu systemowego


Otwórz menu, naciskając włącznik, po czym wciśnij przycisk trybu, by przejść do głównego menu ustawień. Wciśnij przycisk góra/dół, by zaznaczyć menu, a następnie wciśnij przycisk migawki, by zatwierdzić i wejść do podmenu. W podmenu wciśnij przycisk góra lub dół, by zaznaczyć element menu, a następnie wciśnij migawkę, by zatwierdzić. Po powrocie do głównego menu wciśnij włącznik, by wyjść z menu.

Tryb menu systemowego:

Wciśnij włącznik, by otworzyć menu. Następnie wciśnij przycisk trybu, by przełączyć do menu ustawień, a potem wciśnij przycisk migawki, by zatwierdzić. Wciśnij przycisk w dół, by wybrać „Data i godzina” w menu elementów, a następnie wciśnij przycisk migawki, by wejść do okna ustawień.

W oknie ustawień wciśnij przycisk trybu, by wybrać elementy (data, godzina), które mają zostać wyregulowane. Następnie wciśnij przycisk góra lub dół, by dostosować, a potem przycisk migawki, by zatwierdzić zakończenie czynności, albo wciśnij włącznik, by anulować ustawienia i wyjść. Na koniec wciśnij włącznik, by wyjść z trybu ustawień.



Szybki przewodnik ACT-5020TWC



Ustawianie daty i godziny:


Wciśnij włącznik, by otworzyć menu. Następnie wciśnij przycisk trybu, by przełączyć do menu ustawień, a potem wciśnij przycisk migawki, by zatwierdzić. Wciśnij przycisk w dół, by wybrać „Data i godzina” w menu elementów, a następnie wciśnij przycisk migawki, by wejść do okna ustawień.

W oknie ustawień wciśnij przycisk trybu, by wybrać elementy (data, godzina), które mają zostać wyregulowane. Następnie wciśnij przycisk góra lub dół, by dostosować, a potem przycisk migawki, by zatwierdzić zakończenie czynności, albo wciśnij włącznik, by anulować ustawienia i wyjść. Na koniec wciśnij włącznik, by wyjść z trybu ustawień.



Ustawienia menu trybu odtwarzania

W trybie odtwarzania wciśnij włącznik, by otworzyć główne menu odtwarzania. Następnie wciśnij przycisk góra lub dół, by zaznaczyć element menu, a potem przycisk migawki, by wejść do podmenu. W podmenu wciśnij przycisk góra lub dół, by zaznaczyć element menu, a następnie wciśnij przycisk migawki, by zatwierdzić. Po powrocie do głównego menu wciśnij przycisk trybu, by wyjść z menu.



Włączanie/wyłączanie

1. Włączanie: wciśnij na 3 sekundy WŁĄCZNIK. Pojawi się ekran startowy aparatu i urządzenie przechodzi w stan WŁĄCZONY;
2. Wyłączanie: wciśnij na 3 sekundy WŁĄCZNIK, gdy aparat jest w trybie bezczynności, aby wyłączyć;
3. Automatyczne wyłączenie: w celu oszczędzania energii aparat wyłączy się automatycznie, jeśli znajduje się w trybie bezczynności przez określony czas. Domyślny czas automatycznego wyłączenia to 3 minuty.
4. Wyłączenie w przypadku niskiego naładowania: gdy akumulator jest bliski wyczerpania, na wyświetlaczu pojawi się „🔋”. Proszę na czas naładować akumulator. Gdy ikona staje się czerwona i miga, to aparat wyłączy się automatycznie

Ładowanie akumulatora:

Aparat ma wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V. Proszę upewnić się, że aparat jest odpowiednio naładowany oraz zaplanować czas ładowania w przypadku niskiego stanu baterii. Podłącz aparat do komputera, by ładować w trybie wyłączonym. Podczas ładowania wyświetli się wskaźnik ładowania. Wskaźnik ten wyłączy się, gdy aparat zostanie w pełni naładowany. Zazwyczaj akumulator ładuje się w ciągu około 4 godzin.

Parowanie aparatu ze smartfonem lub iPadem.

APLIKACJA (na systemy Android i iOS)



Pobierz i zainstaluj aplikację „iSmart DV” [iSmart DV](#) ze sklepu

Appstore (dla iOS) lub Google Play (dla systemu Android).

Włóż kartę TF i włącz DV. Jeśli chcesz włączyć WiFi, to wciśnij przycisk migawki na około 3 sekundy, a na wyświetlaczu LCD pojawi się „Oczekiwanie na połączenie WiFi”. Równocześnie zacznie migać wskaźnik WiFi.

Włącz WiFi na smartfonie lub tablecie i wyszukaj bezprzewodowy sygnał AP „ACT-5020TWC”. Następnie połącz z DV, aż system

wyświetli „Połączenie zakończone powodzeniem”. Po pomyślnym połączeniu po około 15 sekundach wyświetlacz LCD się wyłączy, a wskaźnik WiFi przestanie migać.

Proszę pamiętać: Podczas pierwszego połączenia z DV należy wprowadzić hasło „1234567890”.

Naciśnij przycisk migawki, by włączyć wyświetlacz LCD. Pojawi się na nim „Połączenie WiFi jest gotowe”, a WiFi zostanie natychmiast wyłączone.

Proszę pamiętać: „Jeśli korzystasz z wyświetlacza LCD, to połączenia WiFi zostanie utracone i odwrótnie”

Szybki przewodnik ACT-5020TWC

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	Przetwornik obrazu CMOS 5,0 megapikseli
Tryb funkcji	Nagrywanie, nagrywanie prowadzenia pojazdu, zdjęcia, odtwarzanie
Wyświetlacz LCD	HD LCD 1,5"
Rozdzielczość obrazu	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648 x 2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Rozdzielczość wideo	FHD (1920 x 1080 30 klatek/s), HD (1280 x 720 30 klatek/s), HD (1280 x 720 60 klatek/s)
Nośnik pamięci	Karta TF (maksymalnie do 32 GB)
Format pliku	JPEG, H.264
Tryb pojazdu	2 s/10 s
Port USB	USB 2.0/3.0
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V
Oszczędzanie energii	1 min/3 min/5 min/WYŁ.
Wymagany system operacyjny	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Wymiary	60 x 38 x 28 mm

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten ACT-5020TWC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dania

Ostrzeżenie

- Bateria litowa w środku!
- Nie próbuj otwierać produktu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!



UWAGA!