


DENVER[®]

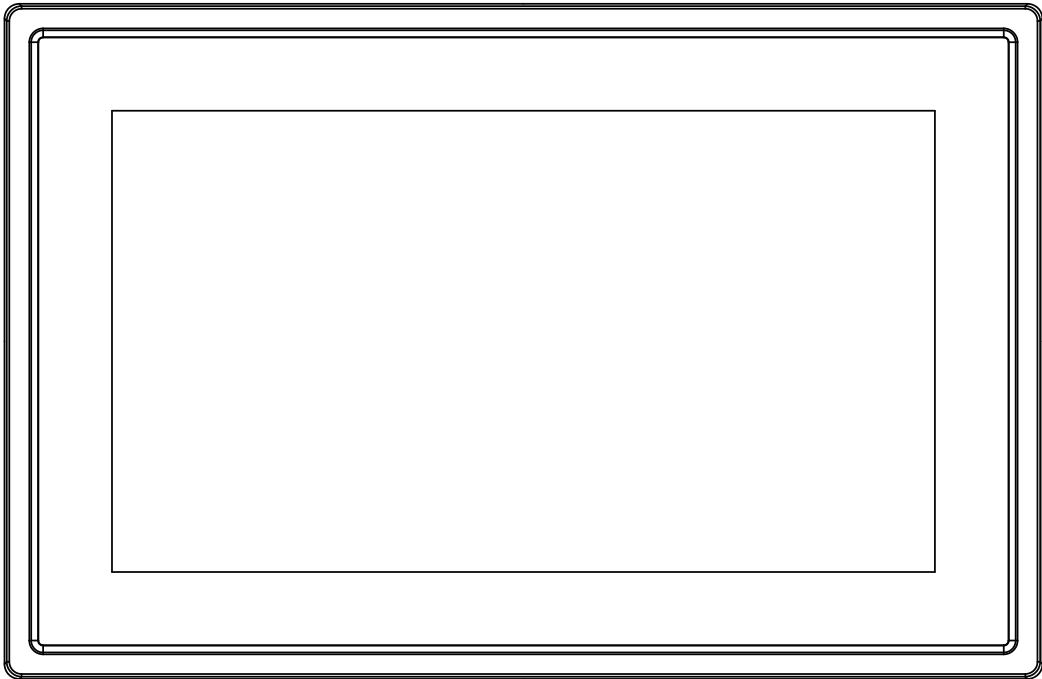


MANUAL DO UTILIZADOR PFF-711Black

www.denver-electronics.com

Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, ler este manual do utilizador na sua totalidade e cuidadosamente.

PORTUGUÊS/PORTUGUÊS

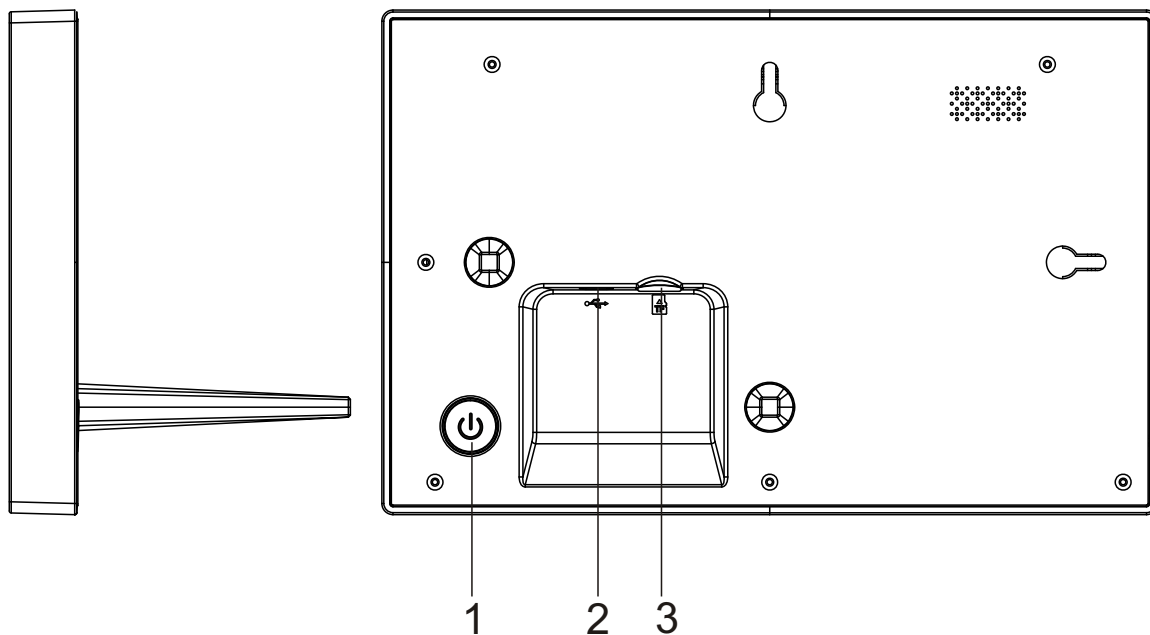

1. Alimentação

Premir para ligar ou desligar o ecrã, ou premir demoradamente cerca de 3 segundos para aceder ao menu reinicializar.

2. USB

O USB é apenas para utilização no serviço
Ligar ao adaptador CC para ligar o dispositivo

3. Micro SD

Carregar aqui os cartões de memória micro SD.



frameo

User Manual

Versão: 1.0.0

Conteúdo

Iniciar.....	3
Aplicação frameo.....	3
Configuração rápida frameo.....	3
Começar a usar o frameo.....	3
Navegar no seu frameo.....	4
Definições.....	4
A minha moldura.....	4
Gerir as fotografias.....	5
Os meus amigos.....	5
Exibição e apresentação de diapositivos.....	6
WiFi.....	6
Copiar e Recuperar.....	6
Acerca de.....	6
Privacidade.....	7
Informação da Garantia, Conformidade, Apoio e Segurança.....	7

Iniciar

Obrigado por comprar o seu próprio frameo.

Primeiro, para configurar a sua moldura seguir o 'Guia de início rápido' incluído na embalagem.

Se for novo a usar o frameo então deve começar por seguir o Configuração rápida frameo na página 3 ou seguir o guia no ecrã quando o ligar pela primeira vez.

Depois de ter configurado o seu frameo, pode começar a ligá-lo aos seus amigos e família.

Aplicação frameo

Para enviar fotografias para a sua moldura, usar a aplicação para iOS ou Android



Encontra a aplicação frameo em:

[Google play](#) pesquisando por “frameo”

[App Store](#) pesquisando por frameo

Configuração rápida frameo

Quando iniciar a sua moldura pela primeira vez, vai precisar de a configurar.

TODAS AS DEFINIÇÕES PODEM SER POSTERIORMENTE ALTERADAS ATRAVÉS DO MENU DE DEFINIÇÕES.

- Primeiro começar por seleccionar um idioma. Este será o idioma usado em todo o frameo.
- Ligar a sua moldura à internet ligando-a uma rede WiFi.

SE ESTIVER DISPONÍVEL UMA VERSÃO MAIS RECENTE DO SOFTWARE FRAMEO, ENTÃO SERÁ AVISADO COM UM DIÁLOGO DE ATUALIZAÇÃO. SE FOR AVISADO, É RECOMENDADO ATUALIZAR DE IMEDIATO A SUA MOLDURA.


- Inserir o seu nome, e a localização onde colocou a sua moldura p.ex. “Sala de estar”, “Cozinha” ou “Escritório”.

Começar a usar o frameo


Começar por se ligar com os seus amigos e familiares disponibilizando-lhes o código exclusivo da sua moldura.

Se desejar poder enviar fotografias para a sua moldura, começar por descarregar a aplicação para iOS ou Android na [App Store](#) ou em [Google Play](#). Depois usar o código para ligar a sua moldura e a aplicação, como descrito abaixo.

Ligar a um novo amigo:

- Assegurar que o seu amigo descarregou e instalou a aplicação frameo
- Clicar no ícone adicionar amigo na sua moldura . Será exibido um diálogo a mostrar um código exclusivo que é válido durante 24 horas.
- Agora, partilhar este código com o seu amigo da forma que preferir p.ex. SMS, E-Mail, IM, telefone.

QUANDO OS SEUS AMIGOS TIVEREM ADICIONADO O CÓDIGO NA APLICAÇÃO FRAMEO DELES, APARECERÃO AUTOMATICAMENTE NA SUA MOLDURA E PODERÃO ENVIAR-LHE FOTOGRAFIAS.

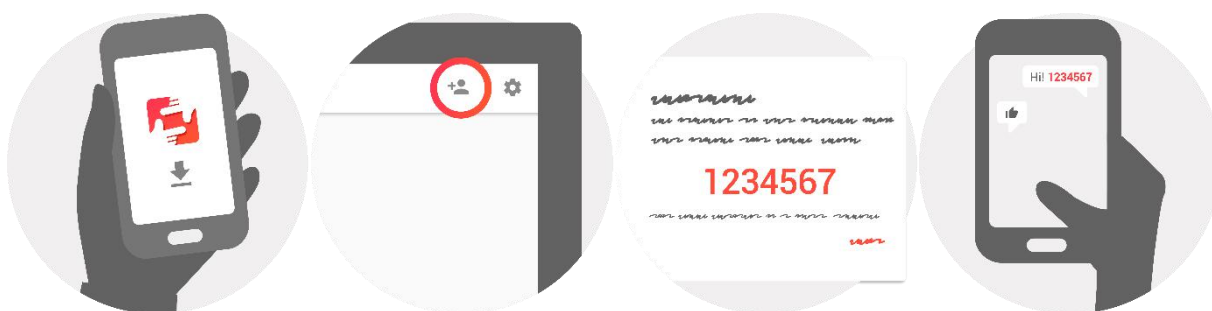



Navegar no seu frameo

Interagir com a sua moldura através do respetivo ecrã tátil.

Deslizar para a esquerda ou para a direita para passar pelas suas fotografias.

Para aceder à barra do menu, tocar simplesmente uma vez no ecrã, isto vai mostrar-lhe o menu.

Na barra do menu encontrará o acesso rápido ao diálogo com os amigos adicionados  e ao menu de definições 

Definições

Através das definições, pode personalizar a sua moldura de acordo com as suas necessidades.

A minha moldura

Nome da moldura:

Altera o nome da sua moldura. Este também é o nome que os amigos e familiares ligados verão na lista deles de molduras ligadas.

Localização da moldura:

Altera a localização da sua moldura. Esta é a localização exibida na lista de molduras ligadas dos seus amigos e familiares que pode ajudar a distinguir as molduras umas das outras.

Definir idioma:

Define o idioma de toda a sua moldura.

Modo silêncio:


A frameo oferece um modo de silêncio que desliga o ecrã para reduzir o consumo de energia enquanto estiver, por exemplo, a dormir. A respetiva predefinição é desligar o ecrã às 23:00 horas e ligá-lo novamente às 07:00 horas.

Para alterar isto definir a hora de início/fim do modo de silêncio.

A SUA MOLDURA NÃO É DESLIGADA NEM ENTRA NO MODO EM ESPERA, PORTANTO PODERÁ CONTINUAR A RECEBER FOTOGRAFIAS DURANTE O MODO DESIL~ENCIO.



Gerir as fotografias**Exibir/ocultar fotografias:**

Selecionar quais as fotografias a exibir/ocultar tocando nas fotografias nomeadamente nas fotografias que pretende exibir/ocultar. As fotografias ocultadas NÃO serão apagadas da sua moldura, pode sempre seleccioná-las para que possam ser exibidas novamente..

Usar  para selecionar ou desselecionar todas

Apagar fotografias:

Selecionar as fotografias que pretende apagar permanentemente da sua moldura tocando na fotografia respetiva


Usar  para selecionar ou desselecionar todas e  para apagar as fotografias selecionadas.

Importar fotografias:

Deve importar sempre as suas fotografias a partir de um cartão SD externo.

ANTES DE TENTAR IMPORTAR FOTOGRAFIAS A PARTIR DE UM CARTÃO SD, ASSEGURAR QUE TEM UM CARTÃO SD COM FOTOGRAFIAS INSERIDO NA SUA MOLDURA.

Começar por selecionar as fotografias que pretende importar para a sua moldura.


Depois de selecionadas tocar no botão importar  para começar o processo de importação.

ATUALMENTE NÃO É POSSÍVEL ADICIONAR UMA LEGENDA OU DEFINIR A PARTE MAIS IMPORTANTE DA FOTOGRAFIA QUANDO UTILIZAR A FUNÇÃO IMPORTAR. ALTERNATIVAMENTE PODE ADICIONAR-SE À LISTA DO SEU AMIGO E ENVIAR AS MESMAS UTILIZANDO A APLICAÇÃO.


Os meus amigos

Esta lista contém todas as pessoas às quais é permitido enviar fotografias para a sua moldura.

Remover uma pessoa

Para remover uma pessoa desta lista, portanto remover a autorização dessa pessoa para lhe enviar fotografias, tocar no ícone apagar . Ser-lhe-á então pedido para confirmar a remoção e se gostaria de remover todas as fotografias que recebeu dessa pessoa.

Adicionar uma pessoa

Para permitir que uma nova pessoa lhe envie fotografias, basta tocar no botão adicionar amigo  e partilhar o código apresentado através da forma que preferir.

Exibição e apresentação de diapositivos

Temporizador

Definir a duração da exibição de uma fotografia.

Exibir a legenda

Definir se exhibe ou não as legendas que os seus amigos enviaram com a fotografia. Selecionar para exibir legendas. Deselecionar para ocultar as legendas.

Nível de brilho

Ajustar o nível de brilho do ecrã.

WiFi

Definir qual o WiFi a que a moldura deve ser ligada.

Copiar e Recuperar

Copiar a moldura para o cartão SD

Tocar para fazer uma cópia das suas fotografias, amigos e definições. Será exibida a hora da última cópia realizada com sucesso.

QUALQUER CÓPIA EXISTENTE NO CARTÃO SD SERÁ SUBSTITUÍDA!

Cópia automática

Se selecionada, a sua moldura fará automaticamente uma cópia no prazo de 30 horas depois de receber as novas fotografias ou de fazer alterações na sua moldura.

EXIGE QUE TENHA INSERIDO NA MOLDURA UM CARTÃO SD GRAVÁVEL.

Recuperar a partir da cópia

ANTES DE TENTAR RECUPERAR A SUA MOLDURA, COMEÇAR POR CONFIRMAR QUE A SUA CÓPIA ESTÁ ATUALIZADA.

Para recuperar a partir de uma cópia, deve primeiro reinicializar a moldura. É importante ter em atenção que não é possível recuperar para uma nova moldura Frameo

Reinicializa a moldura

Remove todos os dados da sua moldura. Isto removerá permanentemente todas as suas fotografias, amigos/ligações e definições.

Acerca de

Verificar para atualização

Verificar se está disponível uma atualização para a sua moldura.

Partilhar dados analíticos anónimos

Partilhar dados analíticos anónimos ajuda-nos extraordinariamente a melhorar o software frameo. Compreendemos que não deseje partilhar estes dados connosco. Definir selecionado se nos desejar ajudar a melhorar o frameo. Definir desseleccionado para recusar a partilha de dados analíticos anónimos.

Guia

Abre o guia de início rápido, que foi exibido quando iniciou a sua moldura pela primeira vez.

Privacidade

Para mais informação relativamente à privacidade, visitar privacy.frameo.net

Informação da Garantia, Conformidade, Apoio e Segurança

Para mais informação relativamente à garantia, à conformidade do equipamento, ao apoio e à segurança deve consultar a documentação incluída na embalagem.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio PFF-711 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.denver-electronics.com/denver-pff-711black/>

Importador:

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)