


DENVER®

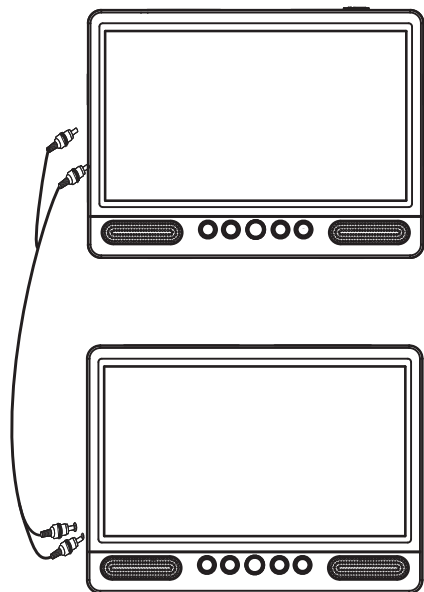

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MTW-1085TWIN

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD


www.facebook.com/denverelectronics

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi.

Identyfikacja nastaw


Urządzenie

GŁÓWNY EKRAŃ TFT

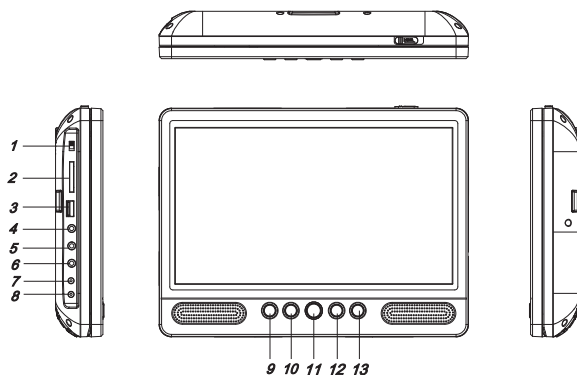


1. ZASILANIE ZAŁ./WYŁ.
2. SD/MMC
3. USB
4. GNIAZDA WYJŚCIOWE JACK SŁUCHAWEK
5. WYJŚCIE AV
6. WEJŚCIE AV
7. WYJŚCIE DC
8. WEJŚCIE DC
9. W GÓRĘ / DALEJ
10. W DÓŁ / WSTECZ
11. ŹRÓDŁO
12. ►|PLAY/PAUSE (odtwarzanie/pauza)
13. ■ STOP
14. WEJŚCIE DC
15. WEJŚCIE AV
16. GNIAZDA WYJŚCIOWE JACK SŁUCHAWEK
17. ZASILANIE ZAŁ./WYŁ.
18. DO GÓRY
19. DO DOŁU
20. TRYB
21. W LEWO / GŁOŚNOŚĆ -
22. W PRAWO / GŁOŚNOŚĆ +

PODRZĘDNY EKRAŃ TFT

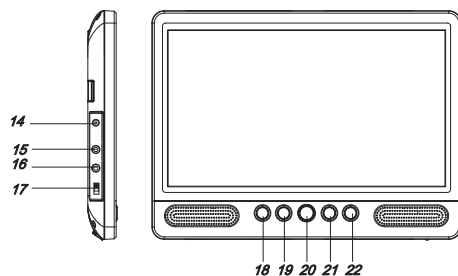

Identyfikacja nastaw Pilot

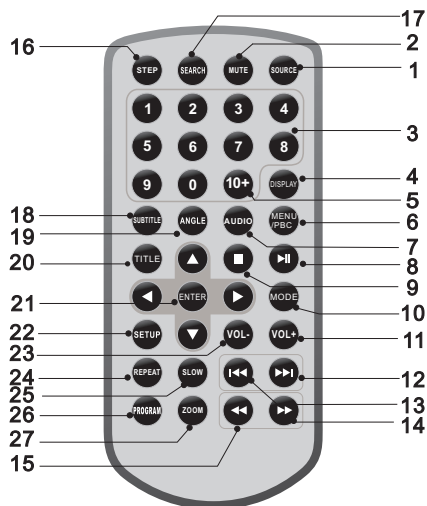

1. ŹRÓDŁO

DVD/KARTA/USB.

2. MUTE (ściszenie)

Wyłączenie wyjścia audio.

3. PRZYCISKI CYFR 0-9

Wybór numerowanej pozycji menu.

4. WYŚWIETLACZ

Wyświetla czas odtwarzania i informację statusu.

5. PRZYCISK 5,10+

Dla wyboru ścieżki 10 lub dalszej, najpierw nacisnąć 10+. Np., by wybrać ścieżkę 12, najpierw nacisnąć 10+ a następnie przycisk 2.

6. MENU/PBC

Powrót do menu głównego DVD (DVD).
Wyłącznik wł./wył. PBC (VCD).

7. AUDIO

DVD: W trakcie odtwarzania naciskać kolejno AUDIO, by słuchać różnych audio lub ścieżek audio, jeśli dostępne.
CD/VCD: W trakcie odtwarzania naciskać kolejno AUDIO, by słuchać różnych kanałów audio (Lewy, Prawy, Mieszany, Stereo).

8. PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA)

Nacisnąć raz PLAY/PAUSE, by odtwarzanie wstrzymać, powtórne naciśnięcie PLAY/PAUSE wznowi odtwarzanie.

9. STOP

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku, urządzenie rejestruje punkt zatrzymania od którego wznowi odtwarzanie, jeśli następnie zostanie naciśnięte PLAY (▶▶). Jeśli przycisk STOP będzie wciśnięty powtórnie zamiast przycisku PLAY (▶▶), to działanie nie zostanie wznowione.

10. TRYB

Ustawienie parametrów LCD (korekta jaskrawości, kontrastu i nasycenia).

11. VOL+

12. Przeskoczenie do przodu

Przejdzie do następnego rozdziału / ścieżki.

13. Przeskoczenie do tyłu

Przejdzie do poprzedniego rozdziału / ścieżki aż do początku.

14. ▶▶PRZYCISK

Nacisnąć PRZYCISK ▶▶ pozwalający na przeskakiwanie do przodu z 5-cioma prędkościami (X2-> X4->X8->X16->X32->PLAY), Nacisnąć przycisk PLAY, by wrócić do odtwarzania normalnego.
Hasło rodzicielska: "1369"

Identyfikacja nastaw

Pilot

15. ◀◀ PRZYCISK

Nacisnąć PRZYCISK ◀◀ pozwalający na przeskakiwanie do tytułu z 5-cioma prędkościami (X2-> X4->X8->X16->X32->PLAY), nacisnąć przycisk PLAY, by wrócić do odtwarzania normalnego.

16. KROK

Krok ruchu w trybie DVD.

17. SEARCH (WYSZUKIWANIE)

Przejdźcie do pożądanego momentu czasu, tytułu lub rozdziału w trybie DVD.

18. SUBTITLE - NAPISY

Kolejne naciśnięcie SUBTITLE, w trakcie odtwarzania, umożliwia wybór różnych języków napisów.

19. ANGLE (KĄT)

DVD: Naciśnięcie ANGLE zmieni kąt widzenia, w DVD obsługującym tę własność.

20. TYTUŁ

Powrót do menu tytułu DVD.

21. ENTER

Potwierdzenie wyboru menu.

22. SETUP (USTAWIENIA)

Wejście do lub wyjście z menu ustawień.

23. VOL-

Regulacja głośności.

24. POWTÓRZENIE

Nacisnąć REPEAT w trakcie odtwarzania, by wybrać pożądaną tryb odtwarzania.

DVD: można wybrać odtwarzanie powtarzania rozdziału/tytułu/wyłączenie.

VCD/CD: można wybrać odtwarzanie powtarzania pojedynczej pozycji/wszystkiego/wyłączenie.

JPG: można wybrać odtwarzanie powtarzania pojedynczej pozycji/folderu/wyłączenie.

25. POWOLI

Naciskać przycisk Slow (powoli), by przejść do zwolnionego odtwarzania, i cyklu zmian różnych prędkości. Możliwe prędkości to 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i normalna.

26. PROGRAM

DVD/VCD: Funkcja programowania umożliwia zapamiętanie ulubionych ścieżek z dysku. Nacisnąć przycisk PROGRAM, następnie pokaże się na ekranie PROGRAM MENU, można teraz klawiszem cyfr wprowadzić tytuły, rozdziały lub numery ścieżek i wybrać opcję PLAY (odtwarzanie). Aby wznowić normalne odtwarzanie, nacisnąć PROGRAM i wybrać opcję skasowania programu w menu programu, nacisnąć ponownie PROGRAM, by opuścić menu programu.

27. ZOOM

DVD/VCD: Funkcję ZOOM używa się do powiększenia lub pomniejszenia obrazu.

1. Nacisnąć ZOOM w trakcie odtwarzania, lub odtwarzania zatrzymanego, by uruchomić funkcję zoom. Przez chwilę pojawi się kwadratowa ramka w prawej dolnej części obrazu.

2. Każde naciśnięcie ZOOM zmienia ekran telewizora w następującej sekwencji:

rozmiar X2 -> rozmiar X3 -> rozmiar X4 -> rozmiar X1/2
rozmiar X1/3 -> rozmiar X1/4 -> rozmiar normalny


JPEG: Funkcję ZOOM używa się do powiększenia lub pomniejszenia obrazu.

1. Nacisnąć 'ZOOM'.

2. Użyć " ►► " do powiększenia lub " ◀◀ " do pomniejszenia obrazu.

Użyć przycisk ▲ ▼ ◀ ▶ do poruszania się w obrazie ustawionym przez zoom.

Menu ustawień podrzędnego TFT Strona obrazu

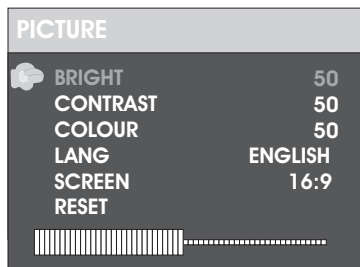

JASNOŚĆ

Ustawienie jasności ekranu.

KONTRAST

Regulacja kontrastu ekranu.

KOLOR

Regulacja kolorów ekranu.

JĘZYK

Ustawienie języka wyświetleń na ekranie

EKRAN

Ustawienie EKRANU 16:9 lub 4:3

Parametry akumulatora

Specyfikacje akumulatora:

Wyjście: 7,4 V

Czas ładowania/rozładowania:

Standardowy czas ładowania: 3 godz. ~ 4 godz.

Warunki przechowywania i warunki robocze :

1. Warunki przechowywania	Temperatura	Wilgotność
6 miesięcy	-20°C ~ +45°C	65 +/- 20%
1 tydzień	-20°C ~ +65°C	65 +/- 20%
2. Warunki robocze	Temperatura	Wilgotność
Standardowe ładowanie	0°C ~ +45°C	65 +/- 20%
Standardowe rozładowanie	-20°C ~ +65°C	65 +/- 20%

Parametry elektroniczne

Element	Wymagania standardowe
Wymaganie zasilania	: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Pobór mocy	: <15W
Wilgotność pracy	: 5 % do 90 %
Wyjście	WYJŚCIE WIDEO : 1 Vp-p (75Ω)
	WYJŚCIE AUDIO : 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)

System

Laser	: Laser półprzewodnikowy, długość fali 650 nm
System sygnału	: NTSC / PAL
Charakterystyka częstotliwościowa	: 20Hz do 20 kHz (1dB)
Stosunek sygnał szum	: Ponad 80 dB (tylko dla złącza WYJŚCIE ANALOGOWE)
Zakres dynamiki	: Ponad 80 dB (DVD/CD)

Uwaga: Konstrukcja i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics