

DENVER®
ELECTRONICS


Manuale istruzioni

BTH-204



www.facebook.dk/denver-electronics

Panoramica:

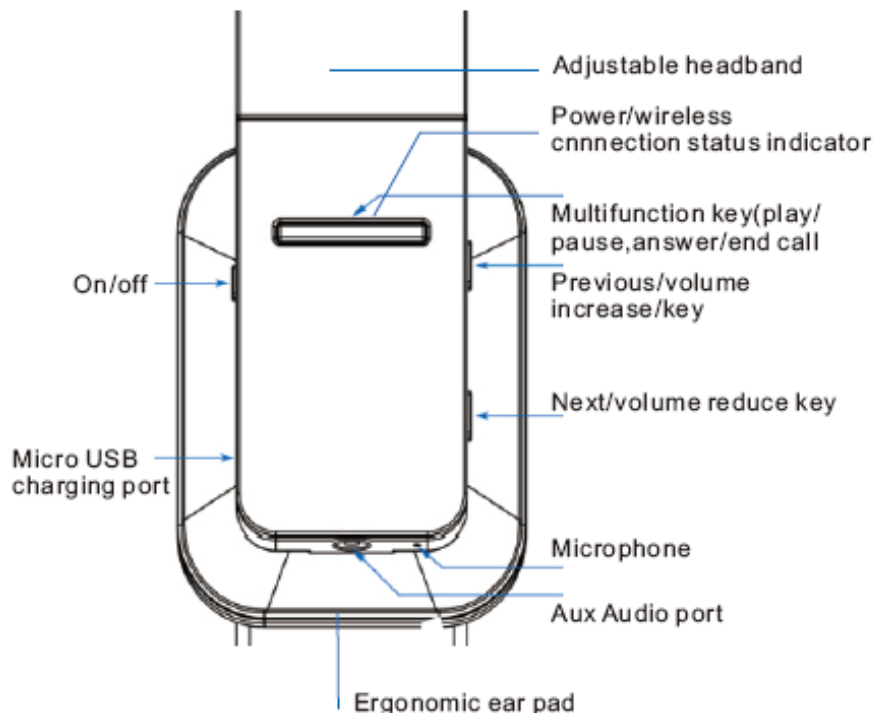

Funzione:

- Versione Bluetooth: V4.1+EDR
- Profili supportati: HFP, A2DP, AVRCP
- Supporto di ingresso audio stereo da 3,5 mm
- Intervallo di funzionamento: 10 metri
- Tempo di riproduzione: fino a 10 ore
- Tempo in conversazione: 10 ore
- Tensione di ricarica: CC 5 V/500 mA
- Connettore per la ricarica: Micro USB
- Tempo di ricarica: 2,5 ore
- Microfono incorporato

Specifica operativa:

1. Ricaricare gli auricolari. Collegare un caricabatterie al PC con il cavo USB in dotazione, o a un caricabatterie USB esterno (caricabatterie USB non incluso).
L'indicatore rosso è acceso durante la ricarica. Una ricarica completa richiede un massimo di 2,5 ore. Scollegare la completamento della ricarica.

2. ON/OFF:

ON: ruotare il tasto dell'interruttore in posizione ON, si sentirà un segnale acustico e la spia blu e rossa lampeggia. Se gli auricolari sono già stati accoppiati con un'altra unità cercheranno nuovamente di accoppiarsi, altrimenti si dovrà gestire questo processo manualmente.

OFF: ruotare il tasto dell'interruttore in posizione OFF per spegnere gli auricolari. Nota: gli auricolari si spengono automaticamente se non vengono accoppiati entro 10 minuti.

3. Connessione di un dispositivo dotato di Bluetooth:

A. Accoppiamento tramite Bluetooth per la prima volta

- 1) Accendere gli auricolari: ruotare il tasto dell'interruttore in posizione ON. Gli auricolari entrano in modalità di associazione quando l'indicatore luminoso blu e rosso lampeggia.
- 2) Accendere il dispositivo che si desidera accoppiare con il proprio (come MP3, telefono cellulare, smart phone o tablet PC con funzione Bluetooth)
- 3) Scegliere e confermare "BTH-204" dal menu del dispositivo Bluetooth. Se viene richiesta una password, per favore inserire 0000.
- 4) La connessione Bluetooth è completa quando l'indicatore blu lampeggia lentamente.

B. Accoppiamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1) Se è necessario accoppiare gli auricolari con una nuova unità, assicurarsi di disaccoppiarli dal dispositivo esistente, e quindi accoppiare nuovamente come appena descritto.

C. Accoppiamento con un secondo telefono:

Assicurarsi che gli auricolari siano accesi e collegati correttamente con il primo telefono, quindi fare doppio clic sul tasto "Prec" per entrare in modalità di accoppiamento e ripetere i passaggi 3-5 menzionati per collegarsi con il secondo telefono.

Nota: potrebbe essere necessario collegare determinati dispositivi separatamente dopo l'accoppiamento. L'indicatore blu degli auricolari lampeggia lentamente quando è correttamente collegato al dispositivo. Gli auricolari ricercano e si connettono automaticamente al dispositivo Bluetooth collegato in precedenza

dopo il riavvio. È possibile accoppiare più dispositivi agli auricolari ma l'uso effettivo è disponibile soltanto per un dispositivo alla volta.

4. Regolare il Volume:

Collegare correttamente gli auricolari al dispositivo Bluetooth:

> + : premere a lungo per aumentare il volume

| < : premere a lungo per diminuire il volume

Nota: l'allarme degli auricolari suona quando il volume raggiunge il massimo o il minimo.

È inoltre possibile regolare il volume sul dispositivo A2DP accoppiato (se il dispositivo collegato supporta questo profilo).

5. Chiamate con telefono cellulare:

Collegare gli auricolari allo smartphone

- 1) Rispondere a chiamate in arrivo: premere brevemente il tasto multifunzione (non più di 1 secondo)
- 2) Rifiutare una chiamata: tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi
- 3) Terminare una chiamata: premere brevemente il tasto multifunzione (non più di 1 secondo)
- 4) Premere il tasto multifunzione due volte rapidamente per ricomporre (se i dispositivi mobili supportano la funzione di richiamo per auricolari)
- 5) Premere a lungo il tasto multifunzione può far passare la chiamata al telefono cellulare. Mentre, premere il tasto multifunzione due volte durante le chiamate attiva la modalità silenzioso. Gli auricolari trasmetteranno automaticamente dell'ID chiamante per una chiamata in arrivo.

6. Ascoltare musica:

Collegare auricolari a lettori musicali A2DP supportati compatibili. La funzione di riproduzione musicale dipende dal lettore in uso. Se si risponde o effettua una chiamata il lettore musicale si fermerà durante l'ascolto di musica, fino al termine della chiamata.

Premere brevemente il tasto multifunzione (non più di 1 secondo) per sospendere o riprendere la riproduzione. Per il brano successivo, premere una volta |<, per il brano precedente premere due volte >+.

7. Riproduzione AUX:

Assicurarsi che gli auricolari siano spenti. Collegare un'estremità del cavo da 3,5 mm agli auricolari e l'altra estremità all'unità da cui si desidera riprodurre musica.

Indicatore:

La spia blu lampeggia lentamente	Bluetooth connesso correttamente
Spie blu e rossa lampeggianti	Bluetooth: auricolari accesi, in attesa di

	connessione.
La spia rossa lampeggia con un suono di allarme	Batteria inferiore al 5% (ricaricare)
Spia rossa e necessità di ricarica	In carica
Spia blu fissa	Ricarica completata
Nessuna spia	Auricolari spenti

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Le attrezzature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente qualora non fossero smaltiti correttamente (rifiuti elettrici ed elettronici e batterie).

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono contrassegnati dal simbolo di un cestino con una croce sovrapposta (come indicato di seguito). Questo simbolo indica che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici ma devono essere conferite separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo avrete la garanzia che le batterie siano riciclate secondo le indicazioni di legge senza danneggiare l'ambiente.

Tutte le città hanno organizzato punti di raccolta dai quali è possibile inviare gratuitamente alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto BTH-204 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics